

BITUnexo Speier rund | Produktbeschreibung

Waagrechte Entwässerungsformteile mit industriell vorgefertigten, extra großen Bitumenmanschetten für eine sichere Ausbildung von Freispiegelentwässerungen

Speier / Ausspeier für eine einfache Entwässerung der Dachfläche über die Attika.

Horizontale Entwässerung vom Flachdach durch den Dachrand. Weiterführender Anschluss an ein Rohrsystem zur Wasserableitung oder Freistrahl. Abhängig von der Einbausituation ist auf eine entsprechende Rückstausicherheit bzw. auf eine freie Entwässerung auf schadlos überflutbare Grundstücksflächen zu achten.

Bitumen-Formteile mit extra großem aufkaschiertem Polymerbitumenflansch zur homogenen Verbindung mit der Dachabdichtung. Mit allen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen am Markt kombinierbar.

Durchmesser außen / Größe :

- Rund: 50, 63, 75, 90, 110 mm

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Optimierte Einlaufform am Übergang Tableau zu Rohr ohne Schwelle gewährleistet einen rückstaufreien Wasserabfluss ohne Wassanstauhöhe
- Witterungsbeständig, UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung
- Kälteschlagzäh
- Sichere & Einfache Anwendung – mit **extra großer Anschlussmanschette**


Verlegung: Spannungsfreie Montage mit dem Untergrund.
Bitumen-Speier mit aufkaschiertem Bitumenflansch homogen und fingerförmige Einbindung in das Abdichtungspaket (zwischen Verstärkungslage und 1. und 2. Abdichtungslage) für maximaler Sicherheit vor Wassereintritten.
Rollring am Rohr als Tropfkante an der Außenseite der Attika anbringen.

Anwendung:

- Speier Freistrahl
- Entwässerung über Ablaufrohr vor Attika
- Entwässerung über Rohrleitung

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- Abfallsieb/Kieskorb für Speier
- Lippendichtung
- Rollring/Gleitring
- Flachdachmanschette RGD / Dampfsperrplatte
- Rohrverlängerung
- SUCOcClean Reiniger

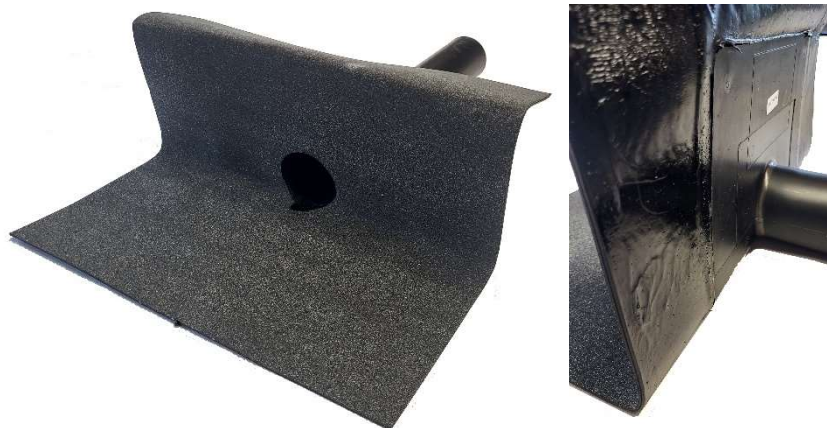


BITUnexo Speier rund | Produktdaten

Zulassung

- TÜV-Zertifizierung (LGA geprüft), in Anlehnung an EN 1253
- gem. ÖNORM B 3691 Punkt 5.9.1, 6.5.1, 6.5.2.3

Technische Daten

Technische Daten		Speier BITUnexo rund
Material	PP + Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage	
Rohrlänge Speier rund	480 mm	
Rohr-Verlängerung bis	700 / 900 / 1400 mm	
Rohrneigung	5°	
Größe Tableau rundes Rohr	280x112 _112mm (abgewinkelt)	
Abdichtungsflansch Abmessung rund. Rohr	(Ø 50-110) 494x484mm (abgewinkelt)	
Durchmesser Rohr außen	Ø 50 – 110 mm	
Wandstärke Rohr	4 mm	
Empfohlenes Kernbohrmaß**	+20 mm	
Verarbeitung & Lagerhinweise	  Einbau (Flämmen / Heißluft-Schw. Bitumen). Einbinden in die Abdichtung (fingerförmig bei Bitumen/überschweißen Tableau mit Folienflansch). Lagerung im Originalgebinde, kühl und geschützt vor direkten Sonnenstrahlen. Keinen hohen Temperaturen aussetzen. Teile mit Bitumen- Anschluss ausschließlich plan auf ebenen Untergrund legen.	

LGA geprüfte Entwässerungsleistung

Nenn Durchmesser (außen)	Anstauhöhe	35 mm	65 mm	95 mm
50 mm		0,51 l/s	1,31 l/s	---
63 mm		0,51 l/s	1,31 l/s	---
75 mm		0,65 l/s	1,65 l/s	2,94 l/s
90 mm		0,65 l/s	1,65 l/s	2,94 l/s
110 mm		1,00 l/s	2,70 l/s	4,70 l/s

** Absenkung Regelentwässerung gegenüber Dachfläche von 2 cm gem. ÖNORM B 3691 empfohlen. Kondensatschutz beachten,