

Einfassung 80, 110, 130, 150 | Produktbeschreibung

TPO - PVC - Bitumen

Einfassungen / Dunstrohreinfassungen für eine sichere Ausbildung von Dachdurchdringungen

Die Kunststoffformteile können direkt mit der Dachbahn verschweißt werden.
Für den oberen Dichtabschluss wird zusätzlich ein SUCOfit Schrumpfschlauch empfohlen.

Kunststoffformteil zur optimalen Verbindung mit PVC oder TPO (PP) Dachabdichtungen.
Bitumen-Formteile mit aufkaschiertem Bitumenflansch zur homogenen Verbindung mit der Dachabdichtung. Mit allen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen am Markt kombinierbar

Durchmesser innen:
80 mm, 110 mm, 130 mm, 150 mm,

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Witterungsbeständig, UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung
- Kälteschlagzäh


Verlegung: TPO (PP) und PVC direkt anschweißen an Dachabdichtung.
Bitumeneinfassung mit aufkaschiertem Polymerbitumenflansch homogen und fingerförmige Einbindung in das Abdichtungspaket (zwischen 1. und 2. Abdichtungslage) für maximaler Sicherheit vor Wassereintritten.
Hinweis: Ein Aufflämmen auf die obere Lage alleine ist kein dauerhafter Anschluss.

Anwendung:

- Durchdringungen
- Rohre
- Dunstrohre
- Stragentlüftung
- Kontrollstutzen
- ...

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- SUCOfit Schrumpfschlauch für oberen Dichtabschluss
- SUCoclean Reiniger

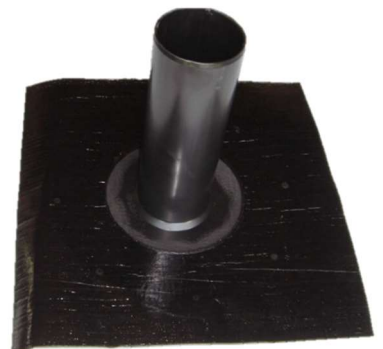

Einfassung 80, 110, 130, 150 | Produktdaten

TPO - PVC - Bitumen

Zulassung

- gem. ÖNORM B 3691 Punkt 6.5.1, 5.8, Tabelle B.7 und Anhang B.8

Technische Daten

Technische Daten	Einfassung TPO	Einfassung PVC	Einfassung Bit
Material	TPO (PP)	PVC	PP + Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage
Tableau Abmessungen	300 x 300 mm	300 x 300 mm	500 x 500 mm
Rohrlänge / Höhe gesamt	300 mm	300 mm	320 mm
Innendurchmesser Rohr	82 mm	82 mm	82 mm
	112 mm	112 mm	117 mm
	132 mm	132 mm	132 mm
	152 mm	152 mm	152 mm
Außendurchmesser Rohr	85 mm	85 mm	90 mm
	115 mm	115 mm	125 mm
	135 mm	135 mm	140 mm
	155 mm	155 mm	160 mm
Wandstärke Rohr	1,8 mm	1,8 mm	4 mm
Verarbeitung & Lagerhinweise	Einbau (Heißluft-Schw. TPO & PVC) (Flämmen / Heißluft-Schw. Bitumen) Lagerung stehend oder im Originalgebinde, kühl und geschützt vor direkten Sonnenstrahlen		