

AMCO I KLEMME Anschlagpunkt

AMCO I KLEMME Anschlageinrichtung / Einzelanschlagpunkte zur Sicherung von maximal 4 Personen oder als Halter von Seilsystemen überfahrbar und nicht überfahrbar.

Bei Verwendung als Einzelpunkte darf der Abstand untereinander maximal 7,5 m betragen. Der Randabstand muss mindestens 2,50 m zur Absturzkante betragen.

AMCO Einzelpunkte haben alle relevanten Zulassungen und Prüfungen

Leistungsmerkmale / Vorteile

- zertifiziert nach EN 795:2012 Typ A + C + CEN/TS 16415:2013 Typ A + C
- statisch und dynamisch geprüft am jeweiligen Originaluntergrund
- Edelstahl V2A
- Lieferung inkl. aller Befestigungsmittel
- Einfache Montage mit exakter Anleitung


Anwendung – Anschlageinrichtung:

- AMCO I Klemme zur Befestigung auf Doppelstehfalzdach und Rundfalzdach als Einzelanschlagpunkt im Seilsystem als End-Eck u. SZH

Untergründe:
Alu: 0,7 mm
Edelstahl: 0,5 mm
Kupfer: 0,6 mm
Stahl: 0,6 mm
Zink: 0,7 mm

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:
(Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)

- Drehmomentschlüssel
- Schraubenschlüssel SW17 + SW24
- Schmiermittel für Edelstahlgewinde

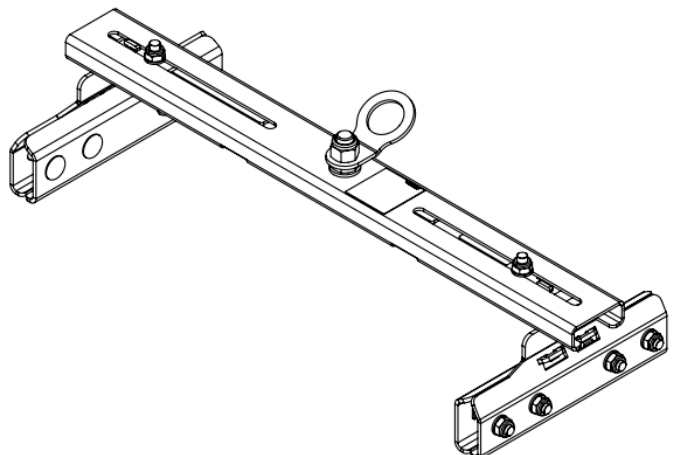


AMCO I KLEMME Anschlagpunkt

Technische Daten

Technische Daten	AMCO I KLEMME
Sichtbare Mängel	keine
Material	Edelstahl
Farbe	Hellgrau Edelstahl
Breite	680 mm
Falzbreite maximal	640 mm
Falzbreite minimal	320 mm
ÖSE / Einhängevorrichtung	M16
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Untergrund	Stehfalz / Rundfalz
Schraubenanzahl	8 Stück 4 Pro Klemme / Seite
Verarbeitung	Laut Montageanleitung Anschlagpunkte
Seilsystem	Seilsystem aufsetzbar mit Zusatzköpfen (Gerade und Kurve)

AMCO I KLEMME Anschlagpunkt

Leistungserklärung DoP

1. Produkt-Typ	AMCO I Klemme	
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett / Prägestempel	
3. Verwendungszweck	Anschlageinrichtung EAP / Haltepunkt Seilsystem	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor	
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ. Techn. Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung		-
10. Erklärung	Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 5 Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter  Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 22.03.2019	

Normen / Zulassungen der Anschlageinrichtung:

AMCO Safe wurde geprüft und zertifiziert nach EN 795:2012 Typ A+C + CEN/TS 16415:2013 Typ A+C. Die Prüfung erfolgte statisch und dynamisch am jeweiligen Originaluntergrund. AMCO Safe ist als Unterkonstruktion zur Befestigung von Bauteilen eines Horizontal-Seilsicherungssystems als Seilzwischenhalter DIN EN 795:2012 Typ C geeignet. AMCO Safe ist nicht zum Seilunterstützten Arbeiten geeignet (EN 795).

